


(05) 外載 VT 保護用ヒューズ台 FX-12M / FX-15M



外載 VT 保護用ヒューズ台 FX シリーズです。

標準サイズは2タイプ用意していますが、
ご要望により寸法調整等させていただきます。

盤内にてVT箇所とは別に外載することができるので
ヒューズを交換し易い箇所に設置することで
後のメンテナンスが楽に行えるようになります。

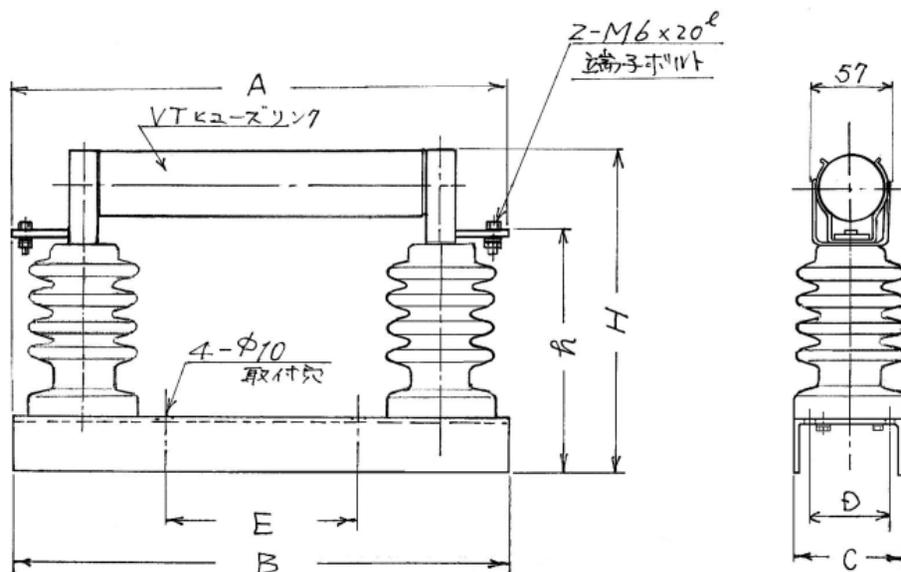

VT ヒューズ 台		TYPE 形名 FX-12M-15M	
項目 / P-No.		FX-12M	FX-15M
使用場所		屋内	
用途		VT 保護用	
周波数 FREQUENCY		50 / 60 Hz	
ヒューズ 定格電圧 RATED VOLTAGE		12 kV	24 kV
ヒューズ 定格電流		1A T1A	1A T1A
定格遮断電流		40 kA	40 kA
絶縁階級 INSULATION LEVEL		12 / 22 / 75 kV	12.6 / 30 / 90 kV
質量 MASS / 約 About		4.1 kg	4.7 kg
ヒューズ リンク 形名		PL-J / 三菱電機 製	
ヒューズ リンク 寸法		50 φ × 260 L	50 φ × 325 L
寸法 SIZE	A	336 mm	401 mm
	B	336 mm	401 mm
	C	80 mm	80 mm
	D	60 mm	60 mm
	E *1	110 mm	175 mm
	h *1	192 mm	192 mm
	H	255 mm	255 mm
	推奨相間ピッチ	200 mm	250 mm

納期：本台は弊社受注後 2 週間以内 京都工場出荷となりますが、ヒューズリンクについてはメーカー納期通達により変化いたしますので本台のみを先発送させていただき、ヒューズ本体は別途入荷後送付させていただきます。

※ヒューズリンク単品につきましても販売させていただいております。詳細は別途 P[20]-1 をご覧下さい。