


(04) 単相エポキシモールド計器用変圧器(極狭スペース設置向け超コンパクトVT) EPT-N100AF

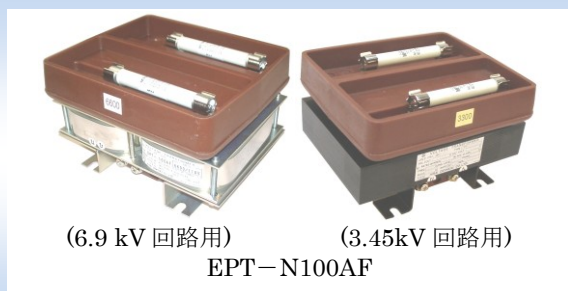

このシリーズは高さを極力抑えた(Hight=123)VTで、
コンビネーションユニットなどの極狭スペース向けに最適です。

基本は JIS/JEC に準じていますが国外規格にも対応可能です。

【 ラインナップ , 概略納期 & 価格 】 [List-AA]

仕様	単相エポキシモールド計器用変圧器	
形式	EPT-N100AF	
準拠規格	JIS C 1731 , JEC-1201	
定格一次電圧(V)	6600 V	3300 V
定格二次電圧(V)	110 V	
定格負担	100 VA	
定格周波数	50/60 Hz 共用	
ヒューズ	三菱電機株式会社製 PL-G T1A 3.6kV/7.2kV	
絶縁レベル	6.9kV/2.2kV/60kV	3.45kV/1.6kV/45kV
確度階級	1.0/1P	
外形図	①	②
重量	約 9.5 kg	
納期	☆	△
標準価格		

※納期=☆(弊社受注後 1週間以内 京都工場出荷) △(弊社受注後 1.5か月以内 京都工場出荷)

【 EPT-N100AF 外形図 】

